(주)지엔에스테크

PRODUCT CATALOGUE

안전대 제품 안내

Whole Type Upper Body Type Belt Type

www.igntech.co.kr

G&S

Humen Save

THE HARNESS

N E P A S A F E T Y B E L T

네파 안전벨트

제 품 명 : 네파 상체식 벨트
버클적용 : 알루미늄 원터치
죔줄적용 : 엘라스틱, 릴자동
COLOR : BLACK / GOLD
S I Z E : FREE

제 품 명 : 네파 전체식 벨트
버클적용 : 알루미늄 원터치
죔줄적용 : 엘라스틱, 릴자동
COLOR : BLACK / GOLD
S I Z E : FREE

VEST SAFETY BELT

조끼식 안전벨트

제 품 명 : 상체조끼식 고급형(사계절)
버클적용 : 알루미늄 원터치
죔줄적용 : 엘라스틱, 릴자동
COLOR : 기본형 형광그린, 청색, 적색, 기타 주문형
S I Z E : FREE
조끼컬러: BLACK BEIGE BLUE ORANGE
조끼사이즈: M, L

제 품 명 : 전체조끼식 고급형(사계절)
버클적용 : 알루미늄 원터치
죔줄적용 : 엘라스틱, 릴자동
COLOR : 기본형 형광그린, 청색, 적색, 기타 주문형
S I Z E : FREE
조끼컬러: BLACK BEIGE BLUE ORANGE
조끼사이즈: M, L

SAFETY BELT

상체식 수동(버클)벨트

벨트스티커 부착 예

어깨와 허리의 보호패드 착용으로 작업자의 착용감이 향상
벨트에 회사 로고 부착 가능

버클적용 : 수동
죔줄적용 : 웨빙, 자일, 엘라스틱, 쇼바일체형
웨빙타입 : 기본형 형광그린, 청색, 적색, 기타 주문형

SAFETY BELT (상체식벨트)

SAFETY BELT

상체식 자동(버클)벨트

어깨와 허리의 보호패드 착용으로 작업자의 착용감이 향상
벨트에 회사 로고 부착 가능

버클적용 : 알루미늄 원터치, 스틸 원터치
죔줄적용 : 웨빙, 자일, 엘라스틱, 릴자동, 쇼바일체형
웨빙타입 : 기본형 형광그린, 청색, 적색, 기타 주문형

버클적용 : 알루미늄 원터치, 스틸 원터치
죔줄적용 : 웨빙, 자일, 엘라스틱, 릴자동, 쇼바일체형
웨빙타입 : 기본형 형광그린, 청색, 적색, 기타 주문형

어깨와 허리에 보호패드 착용으로 작업자의 착용감 향상
다리 부분의 색상을 달리하여 작업자들이 착용시 식별 용이
벨트에 회사 로고 부착 가능

SAFETY BELT

전체식 자동(버클) 벨트

SAFETY BELT (전체식 벨트)

SAFETY BELT

전체식 수동(버클) 벨트

버클적용 : 수동
죔줄적용 : 웨빙, 자일, 엘라스틱
웨빙타입 : 기본형 형광그린, 청색, 적색, 기타 주문형, 쇼바일체형

어깨와 허리에 보호패드 착용으로 작업자의 착용감 향상
다리 부분의 색상을 달리하여 작업자들이 착용시 식별 용이
벨트에 회사 로고 부착 가능

SAFETY BELT

전체식 X형 벨트

죔줄적용 : 웨빙, 자일, 엘라스틱, 릴자동, 쇼바일체형
웨빙타입 : 기본형 형광그린, 청색, 적색, 기타 주문형

어깨에 보호패드 착용으로 작업자의 착용감 향상
다리 부분의 색상을 달리하여 작업자들이 착용시 식별 용이
벨트에 회사 로고 부착 가능

SAFETY BELT

주 문 형 안 전 벨 트

버클적용 : 수동, 알루미늄 원터치, 스틸 원터치

죔줄적용 : 웨빙, 자일, 엘라스틱, 릴자동, 쇼바일체형

옵션적용 : 등패드, 폰케이스, 알루미늄 hook컬러(적색, 적녹색, 실리콘)

벨트타입 : 허리식, 상체식, 전체식, 조끼식

웨빙타입 : 다양한 색상 및 디자인 주문 가능

상체식 자동(버클)벨트 / 노랑

상체식 자동(버클)벨트 / 오렌지

상체식 자동(버클)벨트 / 검정

상체식 자동(버클)벨트 / 검정 적사

상체식 자동(버클)벨트 / 검정 은반사

상체식 자동(버클)벨트 / 바둑무늬

상체식 자동(버클)벨트 / 연청

전체식 자동(버클)벨트 / 자카드

SAFETY BELT

등록형 안전벨트

티센크루프, GS건설, 삼성엔지니어링, 포스코, 삼성물산

SAFETY BELT

허리식 안전벨트

버클적용 : 수동, 알루미늄 원터치, 스틸 원터치
웨빙타입 : 기본형 형광그린, 청색, 적색, 기타 주문형

죔줄적용 : 웨빙, 자일, 엘라스틱
허리에 보호패드 착용으로 작업자의 착용감 향상

SAFETY HELMET

안전모

형태 : 투구자동형　　재질 : ABS　　턱끈 : 패션, 원터치

SAFETY BELT HOOK

벨트 적용 후크

릴자동 대구경(알루미늄)

릴자동 소구경(알루미늄)

엘라스틱 대구경(스틸)

엘라스틱 대구경(알루미늄)

엘라스틱 소구경(알루미늄/스틸)

엘라스틱(더블) 대구경(스틸)

엘라스틱(더블) 대구경(알루미늄)

웨빙 대구경(스틸)

웨빙 대구경(알루미늄)

웨빙 소구경(알루미늄/스틸)

웨빙(더블) 대구경(스틸)

웨빙(더블) 대구경(알루미늄)

자일 대구경(스틸)

자일 대구경(알루미늄)

자일 소구경(알루미늄/스틸)

쇼바 일체형 대구경(스틸)

쇼바 일체형 대구경(알루미늄)

쇼바 일체형(더블) 대구경(스틸)

쇼바 일체형(더블) 대구경(알루미늄)

SAFETY BELT COMPONENT

벨트 적용 부속

수동버클

스틸 원터치 버클

알루미늄 원터치 버클

OTHER PRODUCT

기 타 제 품

멀티후크 주머니

각반

SAFETY FOOTWEAR

안 전 화

GT-606

UPPER : ACTION LEATHER
OUTSOLE : PU INJECTION
COLOR : BROWN
SIZE : 240mm ~ 295mm

M-019

UPPER : ACTION NUBUCK + MESH
OUTSOLE : RUBBER / PHYLON
COLOR : BLUE
SIZE : 225mm ~ 295mm

SAFETY BLOCK

안 전 블 록

케이블 길이(m)	케이블 직경(ϕ)
10	4.2
15	4.2
20	4.2
30	4.2
35 (주문형)	4.2

추 락 방 지 대

한국산업안전보건공단인증필
인증번호 : 19-AV2CY-0008
Ø16~18mm 수직구명줄 전용

사용 방법

1) 상하방향이 틀리지 않도록 아래의 순서에 따라 수직구명줄에 체결한다.

① 작동핀을 내린다.
② 로프고정구를 젖힌다.
③ 수직구명줄에 체결한다.
④ 로프고정구를 원위치로 한다.
⑤ 작동핀을 원위치로 한다.



2) 안전그네를 몸에 장착한다.
3) 안전그네 D링에 후크를 체결한 후 후크의 이탈 방지 장치가 확실하게 작동되었는지 확인한다.

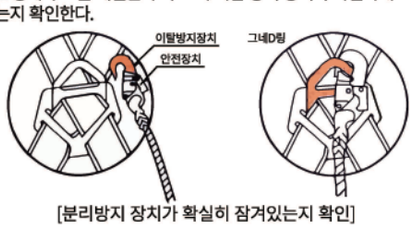

[분리방지 장치가 확실히 잠겨있는지 확인]

사용상 주의사항

추락방지대는 반드시 안전그네와 같이 사용합니다.

*길이 : 78CM
*중량 : 80g

* 승강시
- 화살표 방향을 위로 향하게 하여 개방상태로 한다.
- 오를때는 작업자의 동작에 따라 수직구명줄을 타고 끌려 올라간다.



* 정위치에서 작업시
- 정위치에서 작업시 오른쪽과 같이 수직구명줄에 체결된 추락방지대는 위치를 허리보다 높은 곳에 고정시킨다.
- 추락방지대 사용시 모서리나 단면 등 날카로운 부분에 로프가 닿지 않도록 한다.



NEPA SAFETY

NEW PRODUCT

NEPA SAFETY VEST

뛰어난 통기성과 내구성 / 부드러운 터치감, 가벼움 / 물과 오염으로부터의 자유

VENTILATION | MULTI OUT POCKET | SIDE ORGANIZER | YKK ZIPPER

- 마찰이 잦은 부위에 내구성 높은 나일론 소재를 사용
- 보조 주머니(아웃포켓)의 개수가 많아 수납이 용이
- 통풍이 잘 되기 때문에 산업현장 및 아웃도어 활동 시 부담 없이 착용

TEX guard
Shield
fabric protector

품 명 NEPA SAFETY VEST
품 번 NA-V01
색 상 BEIGE/NAVY/BLUE
사이즈 95/100/105/110
혼용율 겉감(나일론 100%)
안감(폴리에스터 100%)

THE HARNESS CATALOGUE

www.igntech.co.kr

(주)지엔에스테크

경기 광명시 사들로 68번길 3 (노온사동)

TEL. 02-897-1858 FAX. 02-897-1859